

EC20 - CAN SISTERÉ

Localització: Districte I / Barri Centre
Adreça: Carrer de Sant Carles, s/n



DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Autoria: Desconeguda / Rehabilitació: Coque Bianco, arq.
Cronologia: Finals del segle XIX / Rehabilitació: 1989
Etape de creixement urbà: El procés de canvi: convivència entre l'agricultura i l'inici de la industrialització (segle XIX a 1909)
Tipologia: Casa senyorial

Situació: En el centre urbà de Santa Coloma, directament relacionat amb la Casa de la Vila. L'edifici es situa al centre d'un espai lliure singular que penja de l'eix Sant Carles, un dels vials més importants de la ciutat.


Context històric: El valor de l'edifici rau principalment en la significació que Can Sisteré tingué històricament i sentimentalment per a la memòria col·lectiva de Santa Coloma. Can Sisteré destaca sobre l'entorn edificat per la seva tipologia, volum i espai enjardinat que li confereixen un caràcter d'edifici singular representatiu de l'arquitectura de la seva època. Can Sisteré ha patit diversos canvis d'ús, durant la Guerra Civil va fer d'escola. L'any 1952 la vídua d'Anselm de Riu, la darrera propietària, la va donar a l'Ajuntament amb la idea de donar-li el nou ús de biblioteca i escola. La darrera rehabilitació de l'any 1989 per a transformar l'edifici en Centre Cultural ha reforçat la seva presència urbana, així com ha recreat el seu aspecte original. A causa de l'enderroc de l'edifici adjacent ara són visibles les quatre façanes del casal.

Descripció general: Casa senyorial edificada originàriament com a residència d'estiu seguint la tipologia de torre residencial aïllada envoltada de jardí. L'edifici és bàsicament un volum prismàtic principal de tres plantes, amb accés a la planta primera, al qual s'adossen petits cossos a les façanes Nord, Sud i Oest.

Façana: Totes les façanes presenten un llenguatge formal d'estil noucentista amb profusió de cornises, frisos i ornaments.

Coberta: La coberta del volum principal, que va ser reconstruïda l'any 1989, és inclinada de teula àrab a quatre aigües. Tanmateix, les cobertes dels cossos afegits són terrasses de paviment ceràmic.

Interior: La rehabilitació de l'any 1989 va buidar l'interior de l'edifici per adaptar-lo a la funció de Centre Cultural. El resultat és una nova distribució organitzada entorn de l'escala central, on hi destaca la segona planta, totalment diàfana, amb les encavallades de fusta totalment vistes.

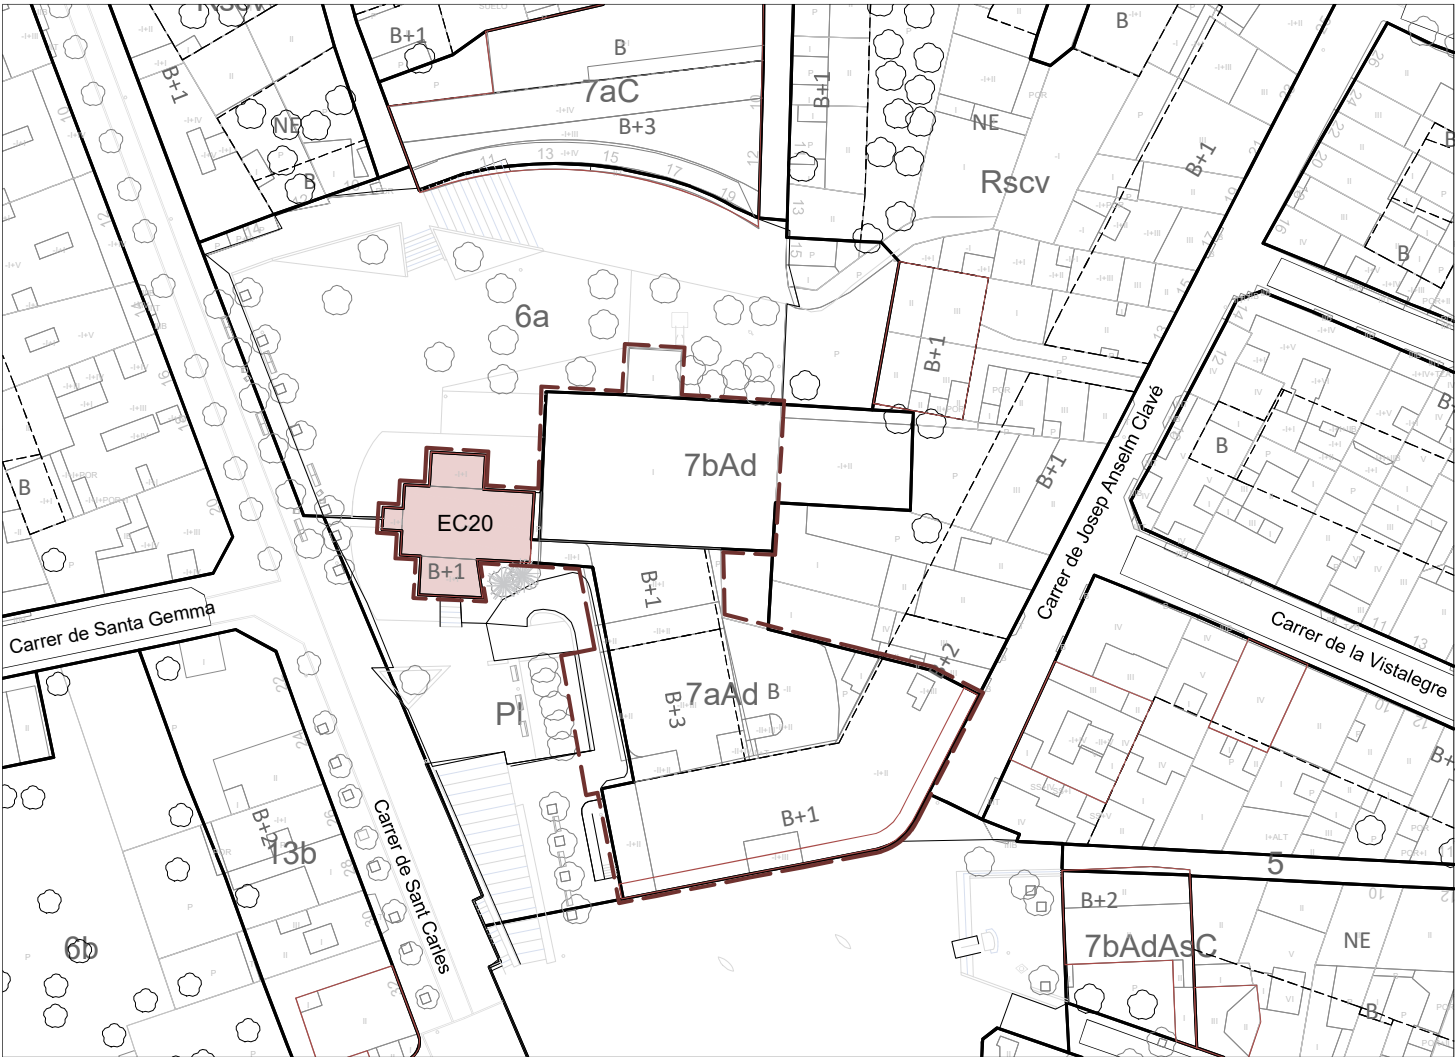

PEPPA 1987: Catàleg - E.37 PEPPSC 2009: Catàleg - EC11 PEPPSC 2023: Catàleg - EC20



Coordenades
UTM

x = 433810
y = 4589291

Categoria de Protecció: BCIL

Nivell de Protecció: Volumètric + Entorn

Clau urbanística: 7aAd, equipament de tipus administratiu

Propietat: Ajuntament de Santa Coloma de Gr.

Referència cadastral: 3995712DF3839F

Ús actual: Centre d'art

Regulació de la intervenció:


PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ			ÀMBITS DE PROTECCIÓ								
			VOLUM		PARCIAL				ENTORN (*)		
			PRINCIPAL	AFEGITS	FAÇANA	COBERTA	INTERIOR	ESTRUCTURA	PARCEL·LA PRÒPIA	PARCEL·LES ANNEXES	VEGETACIÓ
PROPOSTES D'INTERVENCIÓ	RESTAURACIÓ	MANTENIMENT	**		**						
		CONSOLIDACIÓ									
		RESTITUCIÓ									
	REHABILITACIÓ	MODERNITZACIÓ									
		REUTILITZACIÓ									
		REESTRUCTURACIÓ									
	DECONSTRUCCIÓ	ENDERROC									
		SUBSTITUCIÓ									
	OBRA NOVA	EDIFICACIONS AUXILIARS									
	DESPLAÇAMENT	RELOCALITZACIÓ									
RECONSTRUCCIÓ											
OBRES NO ADMESES	ALTERACIONS DE VOLUMS										
	REMUNTES I AMPLIACIONS EN ALÇADA										
	AMPLIACIONS EN PLANTA										
	REFORMES										
	NOVES OBERTURES										
	SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS										
	REDISTRIBUCIÓ INTERIOR										
	MODIFICACIÓ ELEMENTS ESTRUCTURALS										
	NOVES EDIFICACIONS										
OBSERVACIONS			* VEURE NORMATIVA D'ENTORNS								
			** ES PROTEGEIXEN LA VOLUMETRIA I LES FAÇANES ORIGINALS								

Optatiu

Normatiu

Preceptiu

CAN SISTERÉ - EC20

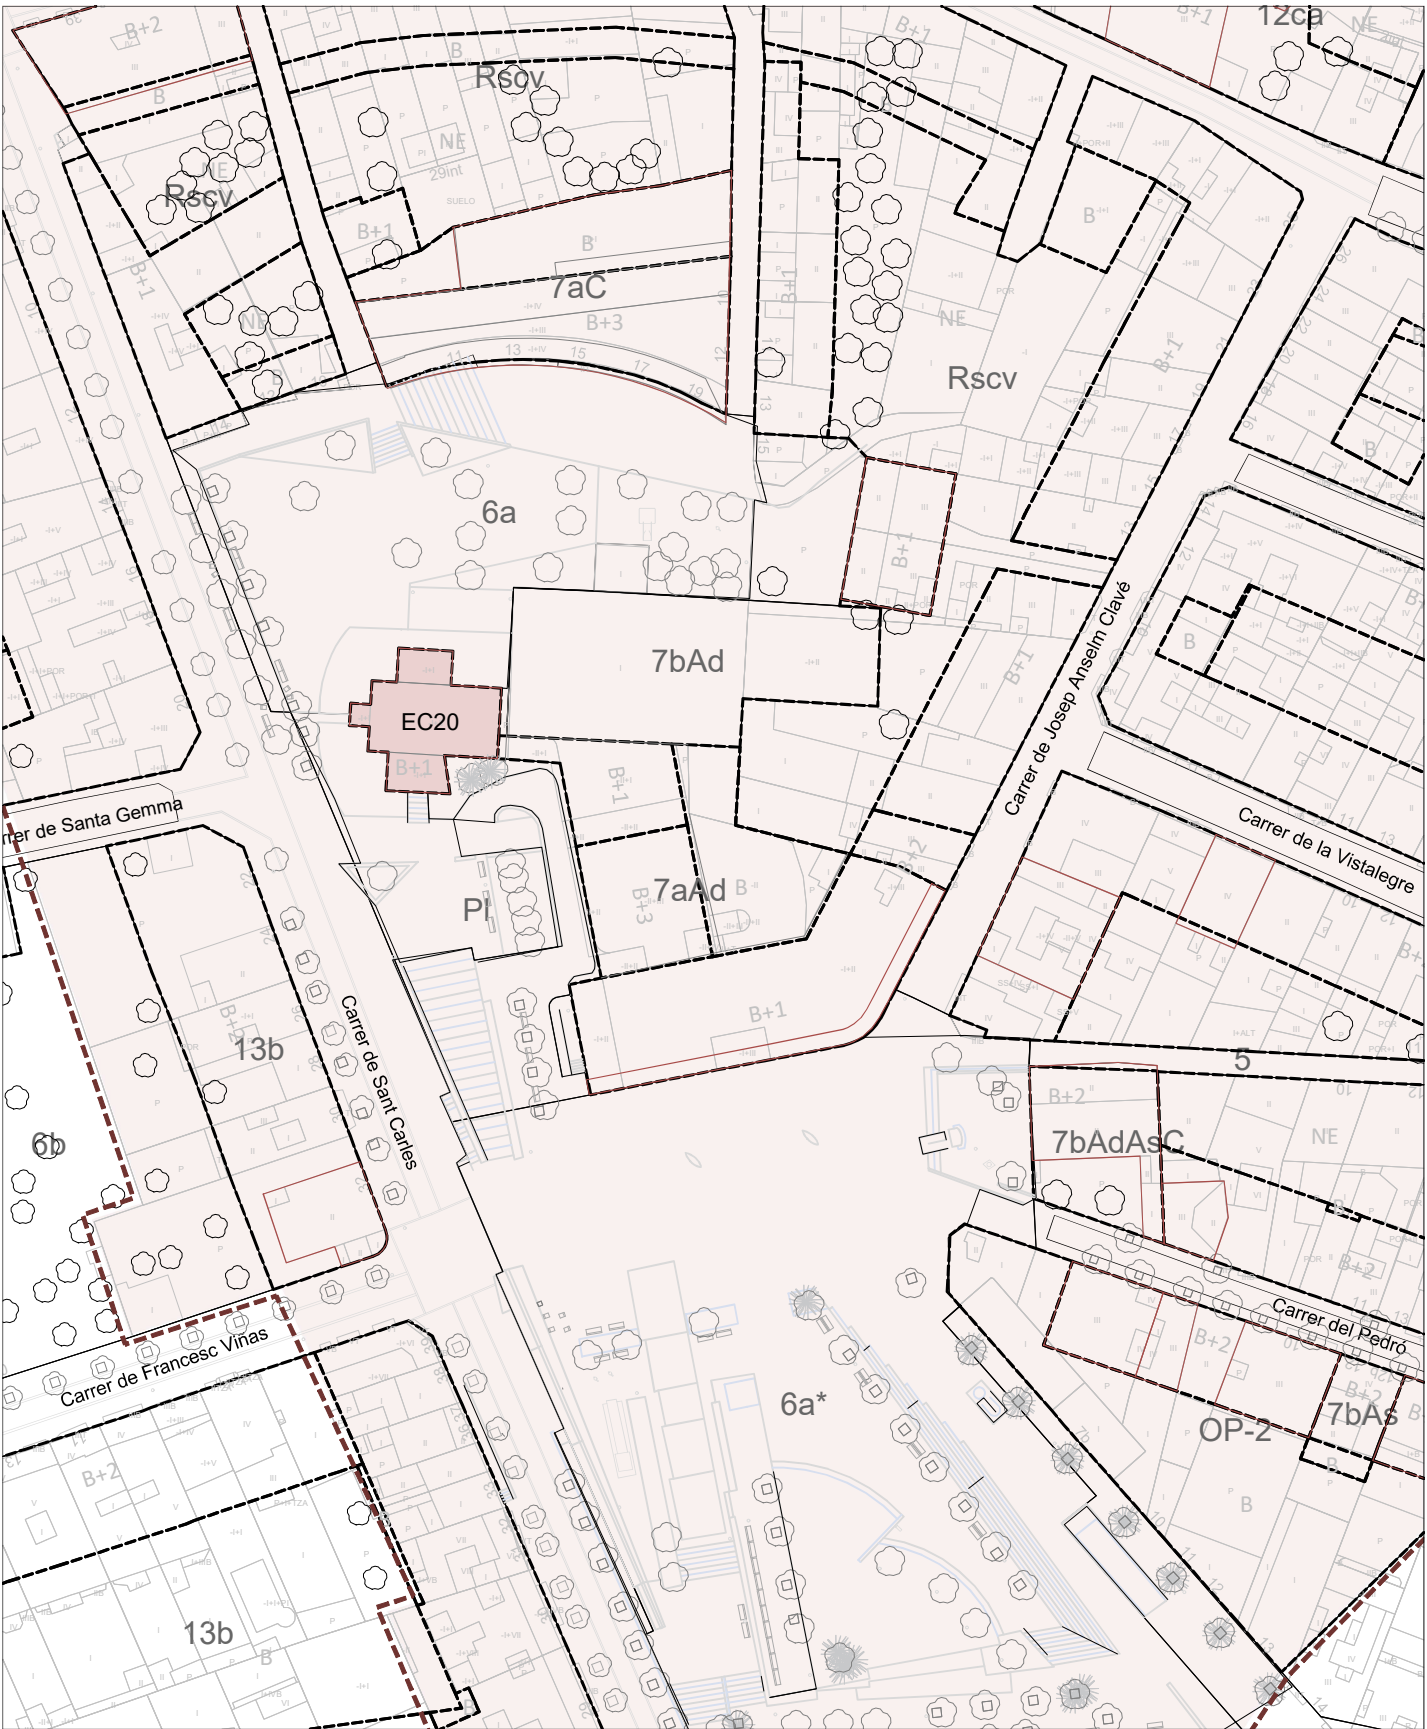

Entorn

Edifici Catalogat

